


Pallet system precision move **BELTED AND MODULAR BELT**

מסוע פלטות בנוי אלומיניום בעל רצועות טיימינג

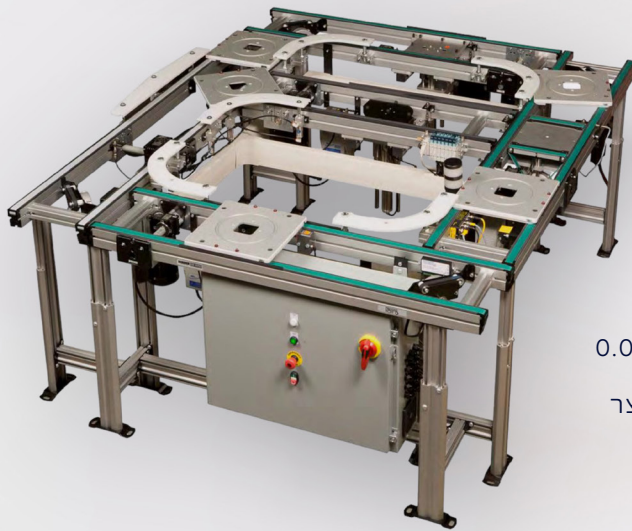

גוף המסוע:

אלומיניום מודולרי

סוג הסרט:

סרטי טיימינג

סוג הנעה:


מרכזית

רחבים אפשריים:

160/240/320/480mm


אפיון המסוע:

- מערכות מיקום של מוצרים עד 0.002 אינץ' או עד 0.05mm
- מודולים של הרמה וסיבוב לפלטה ולמוצר
- קשתות ופניות חכמות על מנת להבטיח את יציבות המוצר
- משקל העמסה של עד 30 קילוגרם על הפלטה
- מהירות מסועים של עד 35 מטר בדקה




תפסן סנסור

על מנת לתפוס סנסורים וגששים במערכת יש לנו חלקים סטנדרטים אשר נותנים לנו את האפשרות להתפס על המסוע.




מעצור

בין התחנות ניתן להתקין מעצורים, אשר מרכזים את עצירת הפלטות במקום שנבחר על מנת לעבוד עליה. המעצורים פחות מדויקים ממודל Lift and Locate.




Lift and Rotate

מודול עצירה וסיבוב של הפלטה על גבי המסוע. המודול נותן לנו את האפשרות לבחור את כיוון הפלטה המוביל ובכך לשלוט במוצר שלנו באופן הטוב ביותר.




Lift and Transfer

מודול עצירה והעברה בין מסועים. המודול משמש להעברת הפלטה במעברים מאונכים, ואף נותן לנו את האפשרות לבחור את הפלטות שנרצה להעביר.




Lift and Locate

מודול עצירה והרמה מדויקת ברמה של 0.002 אינץ' או 0.05mm על מנת לבצע פעולות במוצר שרק במערכת אוטומטית. המודול הינו מודולרי.




פלטות

את הפלטות אנחנו נקבל ברחבים שונים, על פי רחבי המסוע. את הפלטות נוכל לקבל מוכנות לקבלת ג'יגים, או לקיבוע מוצר מסוים.



כניסה לקשת

הכניסה לקשת מתבצעת באמצעות פין אשר נכנס לקשת מכורסמת ומוביל את הפלטה. לפלטה שיש סיבוב גם לימין וגם לשמאל יהיו שני פנים.



רצועת טיימינג

רצועות הטיימינג במסוע הן אלו שנותנות לנו את האפשרויות הרבות לשליטה במסוע ולדיוק.



רגליים

רגליים סניטריות ברמה הגבוהה ביותר למנוע הצטברות של נזלים או לכלוך.



רשת פלסטיק



סרטים



נירוסטה



אלומיניום



ברזל צבוע



פרמאטיקה



בתי חולים



מחלבות



עופות



לוגיסטיקה



מזון



משקאות



ניקוי קל



מעבר צד



מסוע קשת



מעבר חלק



מסוע מעלית