

S400B HEAVY

Piedi di livellamento / Leveling feet / Nivellierfüße


On request spindle can be made in AISI 316.

Materiale / Material / Materialien:

Base, stelo, rondella e boccia: Acciaio inox

Base plate, spindle, washer and cover: Stainless steel

Fussplatte, Spindel, Scheibe und Hülse: Edelstahl

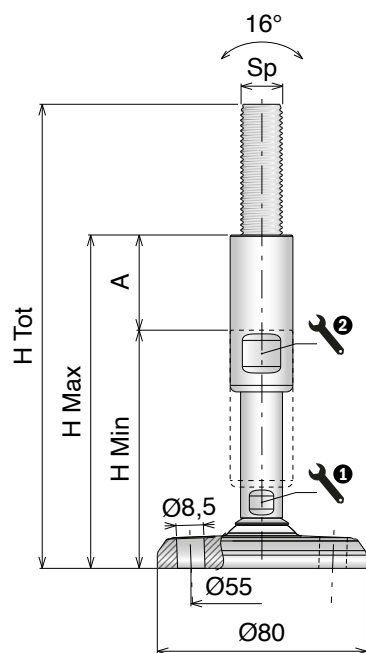

Ø80

DIAMETER (mm)


Kg

HIGH LOAD

x2

FIXING POINT

Art-Nr.	Sp	H Tot (mm)	H Min (mm)	H Max (mm)	A (mm)	1 (mm)	2 (mm)	Load (N)
902557	M12	177,5	97,5	142,5	45	10	17	12.000
902558		227,5	127,5	192,5	65	10	17	
902559	M16	177,5	97,5	142,5	45	13	19	30.000
902560		227,5	127,5	192,5	65	13	19	
902561	M20	177,5	97,5	142,5	45	17	24	45.000
902562		227,5	127,5	192,5	65	17	24	
902563	M24	177,5	97,5	142,5	45	19	30	70.000
902564		227,5	127,5	192,5	65	19	30	
902565	M30	177,5	97,5	142,5	45	24	36	80.000
902566		227,5	127,5	192,5	65	24	36	
902567		287,5	187,5	252,5	65	24	36	
902568	M36	177,5	97,5	142,5	45	30	42	80.000
902569		227,5	127,5	192,5	65	30	42	
902570		287,5	187,5	252,5	65	30	42	

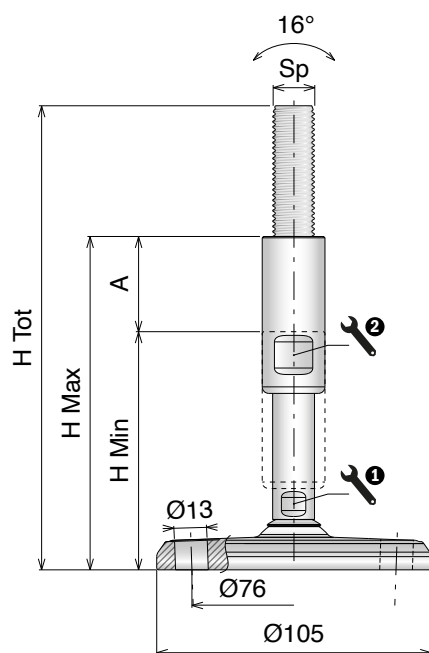

Ø105

DIAMETER (mm)

Kg

HIGH LOAD

x2

FIXING POINT

Art-Nr.	Sp	H Tot (mm)	H Min (mm)	H Max (mm)	A (mm)	1 (mm)	2 (mm)	Load (N)
902571	M12	177,5	97,5	142,5	45	10	17	12.000
902572		227,5	127,5	192,5	65	10	17	
902573	M16	177,5	97,5	142,5	45	13	19	30.000
902574		227,5	127,5	192,5	65	13	19	
902575	M20	177,5	97,5	142,5	45	17	24	45.000
902576		227,5	127,5	192,5	65	17	24	
902577	M24	177,5	97,5	142,5	45	19	30	70.000
902578		227,5	127,5	192,5	65	19	30	
902579	M30	177,5	97,5	142,5	45	24	36	100.000
902580		227,5	127,5	192,5	65	24	36	
902581		287,5	187,5	252,5	65	24	36	
902582	M36	177,5	97,5	142,5	45	30	42	120.000
902583		227,5	127,5	192,5	65	30	42	
902584		287,5	187,5	252,5	65	30	42	