


FlexMove Helix BELTED AND MODULAR BELT

מסוע אלומיניום מודולרי - ספירלה

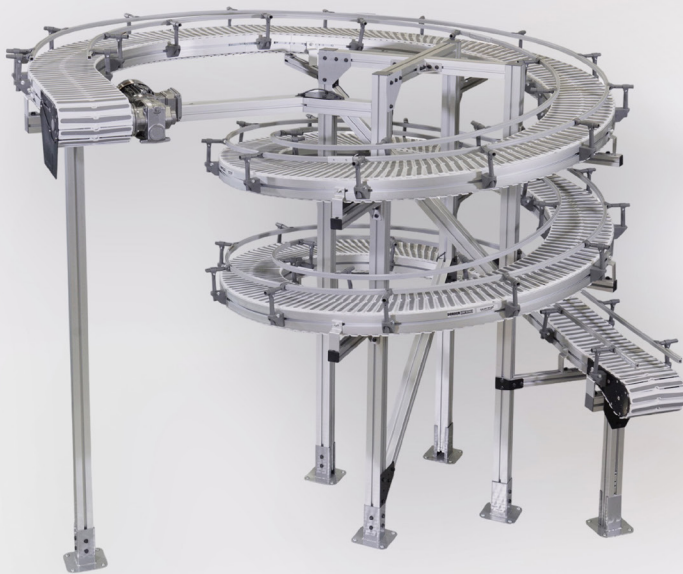

גוף המסוע:

אלומיניום מודולרי

סוג הסרט:

שרשרת פלסטיק

סוג הנעה:

אחורית

רחבים אפשריים:

85/180/260mm

אפיון המסוע:

- גובה הזנה מינימלי: 450mm
- גובה הזנה מרבי: 3450mm
- מספר מרבי של שכבות: 4
- זוויות שיפוע: עד 7° עם שרשרת עליונה שטוחה
- עד 10° עם שרשרת עליונה חיכוך
- קוטר ספירלה: 1400mm בקו המרכז



גובלי צד לבחירתכם

צד אלומיניום בגובה 25.4/76mm או גובל UHMW מתכוונן לחלוטין ודגם של גובלי צד מתכווננים ללא כלי עבודה כלל.



שרשרת ממוסבת

שרשרת גלילים צדדית מוגנת בפטנט מפחיתה את החיכוך בפינה המאפשרת להגיע למהירויות גבוהות יותר ועומס נמוך יותר.



רדיוס קטן

טביעת רגל קטנה ממקסמת שטח רצפה יקר.

