


S400B HEAVY-SPLIT

Piedi di livellamento / Leveling feet / Nivellierfüße

On request vulcanized rubber can be provided
white or blue and spindle can be made in AISI 316.


Materiale / Material / Materialien:
Base, stelo e boccola: Acciaio inox
Base plate, spindle and cover: Stainless steel
Fussplatte, Spindel und Hülse: Edelstahl

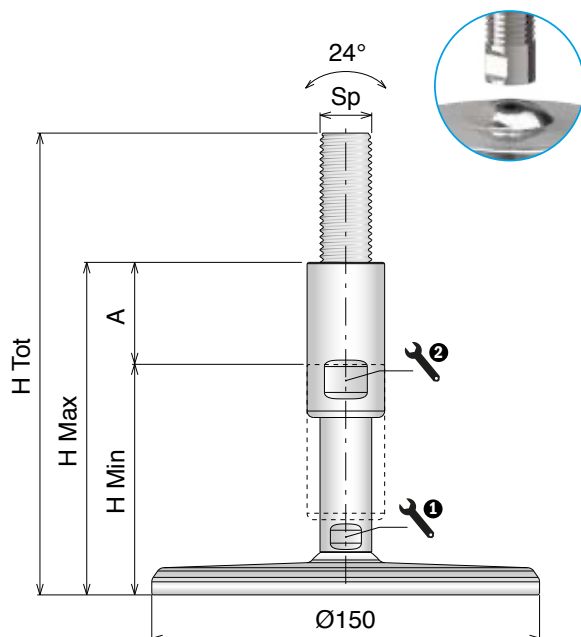

Ø150
DIAMETER (mm)

Kg
HIGH LOAD SPLIT VERSION

Art-Nr.	Sp	H Tot (mm)	H Min (mm)	H Max (mm)	A (mm)	1 (mm)	2 (mm)	Load (N)
902739	M12	176,5	96,5	141,5	45	10	17	12.000
902740		226,5	126,5	191,5	65	10	17	
902741	M16	176,5	96,5	141,5	45	13	19	30.000
902742		226,5	126,5	191,5	65	13	19	
902743	M20	176,5	96,5	141,5	45	17	24	45.000
902744		226,5	126,5	191,5	65	17	24	
902745	M24	176,5	96,5	141,5	45	19	30	70.000
902746		226,5	126,5	191,5	65	19	30	
902747	M30	176,5	96,5	141,5	45	24	36	100.000
902748		226,5	126,5	191,5	65	24	36	
902749		286,5	186,5	251,5	65	24	36	
902750	M36	176,5	96,5	141,5	45	30	42	150.000
902751		226,5	126,5	191,5	65	30	42	
902752		286,5	186,5	251,5	65	30	42	

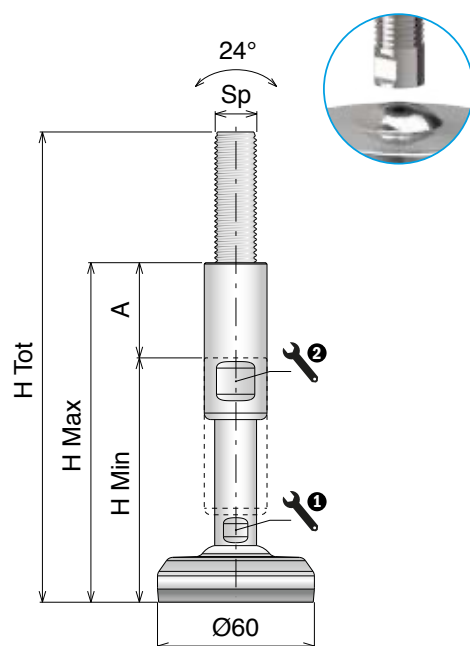

Ø60
DIAMETER (mm)

Kg
HIGH LOAD SPLIT VERSION ANTI-SLIP

Art-Nr.	Sp	H Tot (mm)	H Min (mm)	H Max (mm)	A (mm)	1 (mm)	2 (mm)	Load (N)
902753	M12	181,5	101,5	146,5	45	10	17	12.000
902754		231,5	131,5	196,5	65	10	17	
902755	M16	181,5	101,5	146,5	45	13	19	30.000
902756		231,5	131,5	196,5	65	13	19	
902757	M20	181,5	101,5	146,5	45	17	24	45.000
902758		231,5	131,5	196,5	65	17	24	
902759	M24	181,5	101,5	146,5	45	19	30	60.000
902760		231,5	131,5	196,5	65	19	30	
902761	M30	181,5	101,5	146,5	45	24	36	60.000
902762		231,5	131,5	196,5	65	24	36	
902763		291,5	191,5	256,5	65	24	36	
902764	M36	181,5	101,5	146,5	45	30	42	60.000
902765		231,5	131,5	196,5	65	30	42	
902766		291,5	191,5	256,5	65	30	42	